

ALUJET Difutape

Produkt- beskrivelse

- ▶ ALUJET Difutape er et høytytelseslimt tape som med suksess har kombinert de individuelle produktkravene for alle takbindingsapplikasjoner i ett produkt. Den spesielle styrken til ALUJET Difutape ligger i å skape lufttette og vindtette overlappende skjøter, fuger og bindinger. Dette gjelder både på innsiden og utsiden av taket når du bruker dampsperrer, membraner og andre undertak. ALUJET Difutape er designet slik at det oppnås en utmerket binding på alle underlag, fra glatte (f.eks. filmer) til svakt ru (f.eks. fleece).

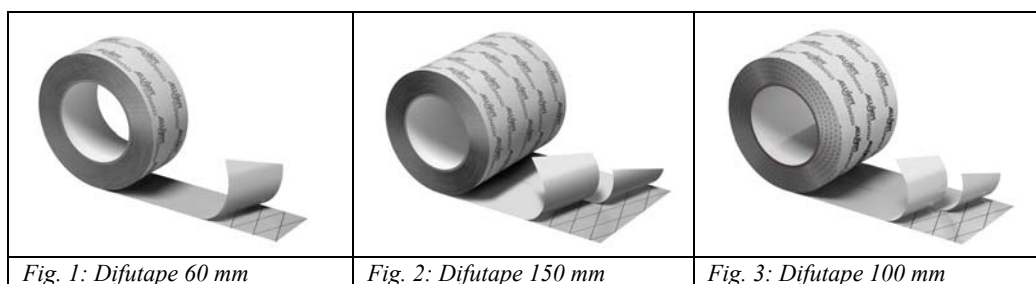


Fig. 1: Difutape 60 mm

Fig. 2: Difutape 150 mm

Fig. 3: Difutape 100 mm

Product benefits

- ▶ Brukes internt og eksternt; ekstrem høy limstyrke; UV-stabil i 12 måneder; vanntett; aldri bestendig og løsemiddelfritt akryllimsystem; 3 måneders forvitring motstand; bruk i temperaturer under null; kan rives for hånd; I følge DIN 4108-11 (Klebeband - KB)

Bruksområde

PE-membraner; PA-membraner; PP-membraner; PET-membraner; PU-membraner; kraftpapir; glatt tre; OSB-styret; sponplater*; trefiberplater*; gipsfiberplater og gipsplater; sement fiberplater; elektriske kabler; metall; plast.



* med ALUJET Sprühfixx

Teknikk data

Test	Standard	Enhet	Verdi
UV-motstand		Måned	12
Forvitring motstand		Måned	3
Underlag			Forsterket spesialfilm
Lim			Akrylat
Pakking			Silikonisert papir
Temperatur motstand		°C	-40 ° C til +80
Behandler temperatur		°C	-10 og oppover
Tykkelse	DIN EN 1942	mm	0,27 ±0,05
Bruddkraft	DIN EN 14410	N/cm	>16
Vedheft på stål	DIN EN 1939	N/cm	>18
Forlengelse	DIN EN 14410	%	>200
Fuktmotstand			ja
Aldring motstand			veldig bra
Mykner motstand			veldig bra

**Monterings-
anvisning**

Fjern ALUJET Difutape fra papiret og fest sentralt på overlappingen. Tape overlappingen bit for bit ved å bruke ALUJET Difutape. En permanent binding opprettes ved å trykke båndet ned på underlaget. ALUJET Difutape er designet slik at det oppnås en utmerket binding på alle underlag, fra glatte (f.eks. filmer) til litt grove (for eksempel fleece, tre). Gjennomføringer kan teipes ved hjelp av korte lengder av tape som er festet i et fiskeskala mønster rundt gjennomtrengningen. Start på det laveste punktet av gjennomtrengningen og avslutt på det høyeste punktet. Skjøter ved takvinduer må også teipes ved bruk av ALUJET Difutape. Underlaget må være strukturelt stabilt og tørt, og må være fritt for støv, fett og eventuelle limrester.

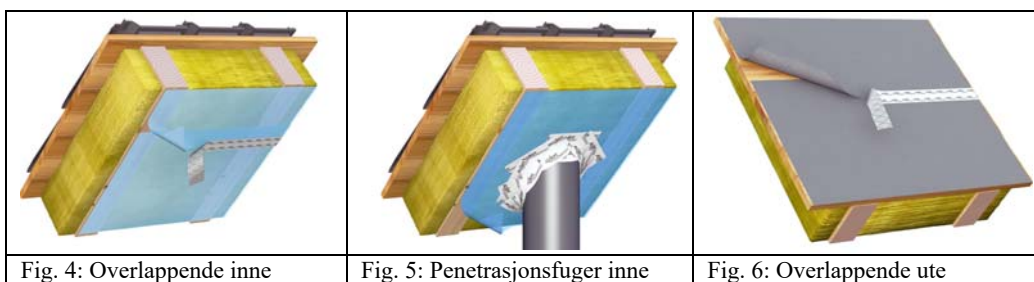

Spesifikasjon

Rull bredde:	60 mm	150 mm	100 mm
Rull lengde:	25 m	25 m	25 m
Kartong innhold:	10 ruller	4 ruller	6 ruller
Palett innhold:	60 kartonger	60 kartonger	60 kartonger

Oppbevaring

Ved ca. 15 ° C til 30 ° C og maks. 65% rel. luftfuktighet.

Notater



Våre bruksanvisninger, retningslinjer for bruk, produkt- og serviceinformasjon og andre tekniske spesifikasjoner fungerer bare som en veiledning, de beskriver bare egenskapene til våre produkter (verdispesifikasjoner / bestemmelser på produksjonstidspunktet) og tjenester og utgjør ikke garanterte egenskaper. På grunn av de brede anvendelsesområdene for de enkelte produktene og de spesielle forholdene (f.eks. Bruksparametere, materialegenskaper osv.), Er det brukeren som pålegger å teste produktene våre. Våre applikasjonsingeniørrådgivning - enten muntlig, skriftlig eller gjennom tester tilbys gratis og er ikke juridisk bindende.

Norsk importør:
Eliteprodukter AS
www.Eliteprodukter.no

