

ALUJET Kabelmansjett

Produktbeskrivelse

- ▶ ALUJET kabelmansjett brukes for å lage en vindtett, lufttett og regnsikker forsegling ved kabelføringer og rørkanaler (også tomrør). Bruksområder inkluderer dampsperrer, undertak, underlagsbaner og fasadebaner.

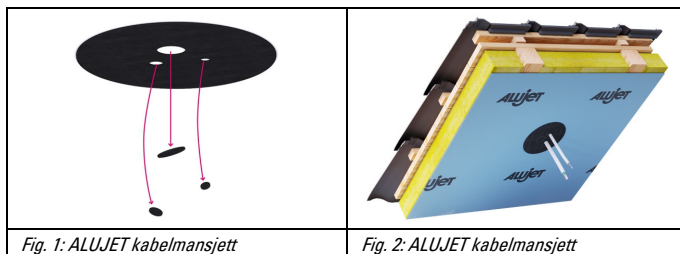


Fig. 1: ALUJET kabelmansjett

Fig. 2: ALUJET kabelmansjett

Fordeler

- ▶ Egnert for kabler og rørdiametretre fra 8 til 40 mm; mansjett laget av EPDM; rask behandling; kan brukes for flere diametre.

Bruksområde

- ▶ ALUJET-kabelhylsen fester seg til alle ALUJET dampsperrer, ALUJET undertak og underlagsbaner. Den fester seg til PE-membraner, PA-membraner, PP-membraner, PET-membraner, PU-membraner, kraftpapir, glatt treverk, OSB-plater, sponplater*, trefiberplater*, gipsfiberplater, gipskartongplater, sementfiberplater, metall, plast og betong.

*med ALUJET Sprühfixx



Teknisk data

Test	Standard	Enhet	Verdi
Dimensjon		mm	ca, Ø 115
Liten utstansing		mm	for Ø 8 – 15
Middels utstansing		mm	for Ø 15 – 25
Stor utstansing		mm	for Ø 25 – 40
Klebeevne på stål	DIN EN 1939	N/cm	15
Værbestandighet for tak		Måneder	12
Værbestandighet for delvis åpen fasade			Ja
UV-bestandighet			Ja
Temperaturbestandighet		°C	-40 før +80
Bearbeidingsstemperatur		°C	Fra 5
Materiale for klebebånd			Spesialfolie, svart
Materiale for mansjett			EPDM
Lim			Akrylat
Dekning			Silikonisert papir

Behandling

- ▶ Overflaten som skal limes må være uten folder, bærekraftig, tørr, støvfri, fettfri og ikke inneholde stoffer som avviser lim. Må utføres uten strekk og uten strekk- eller skjærkrefter. Det er ditt ansvar å kontrollere egnetheten til overflaten om nødvendig, testliming anbefales. Ikke-bærekraftige underlag kan forbehandles med ALUJET Sprühfixx.

Figur 3 - ALUJET rørmansjetten er stanset og derfor universelt anvendbar for kabel- eller rørdiameterer fra 8 - 40 mm. I det første trinnet løsner man den diameteren fra mansjetten som er ment for røret som skal tettes. Figur 4 - I neste trinn trekkes åpninngen av mansjetten over enden på kabelen eller røret. Dette skaper en krage rundt kabelen eller røret, som nå sikrer lufttetthet, vindtetthet og regntetthet. Figur 5 - ALUJET kabelmansjetten skyves nå direkte til dampsperrbanen, undertak, underlagsbanen eller fasadebanen. Nå kan den bakre skilleveggen fjernes. Figur 6 - Mansjetten er nå festet direkte på underlaget. Bruk hånden eller en sparkel for å gni mansjetten fast. Pass på at det er tilstrekkelig mottrykk.

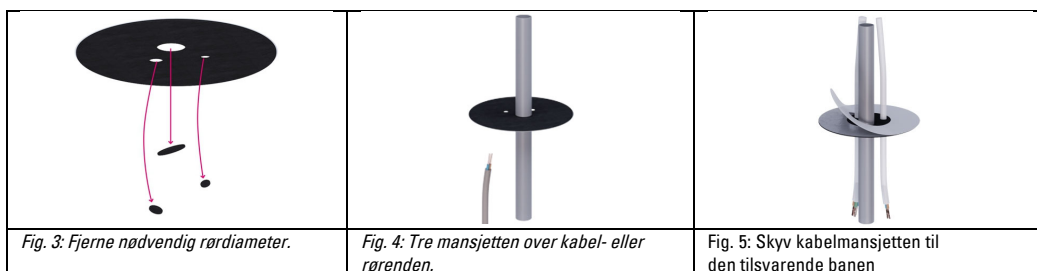

Spesifikasjon ▶ Stykker per pakke 5
 Pakker per kartong 10

Systemkomponenter ▶ ALUJET Sprühfixx

Oppbevaring ▶ Uten tilgang på UV-stråling, da dette kan redusere materialets egenskaper permanent.

Instruksjoner ▶

Norsk importør:
Eliteprodukter AS
www.Eliteprodukter.no



Våre bruksanvisninger, bearbejdingsretningslinjer, produkt- eller ytelsesopplysninger og andre tekniske uttalelser er kun generelle veiledninger; de beskriver bare egenskapene til våre produkter (verdiopplysninger / -fastsetting på produksjonstidspunktet) og tjenester og representerer ingen garanti i henhold til §443 BGB. På grunn av mangfoldet i bruksområder for hvert enkelt produkt og de spesielle forholdene (f.eks. bearbejdingsparametere, materialeegenskaper osv.), må brukeren selv teste; vår gratis tekniske rådgivning i ord, skrift og forsøk er uforpliktende.